


日本水道規格 浸出試験適合品



耐震可とう継手 大変位対応型


RN ジョイント RN-W 型

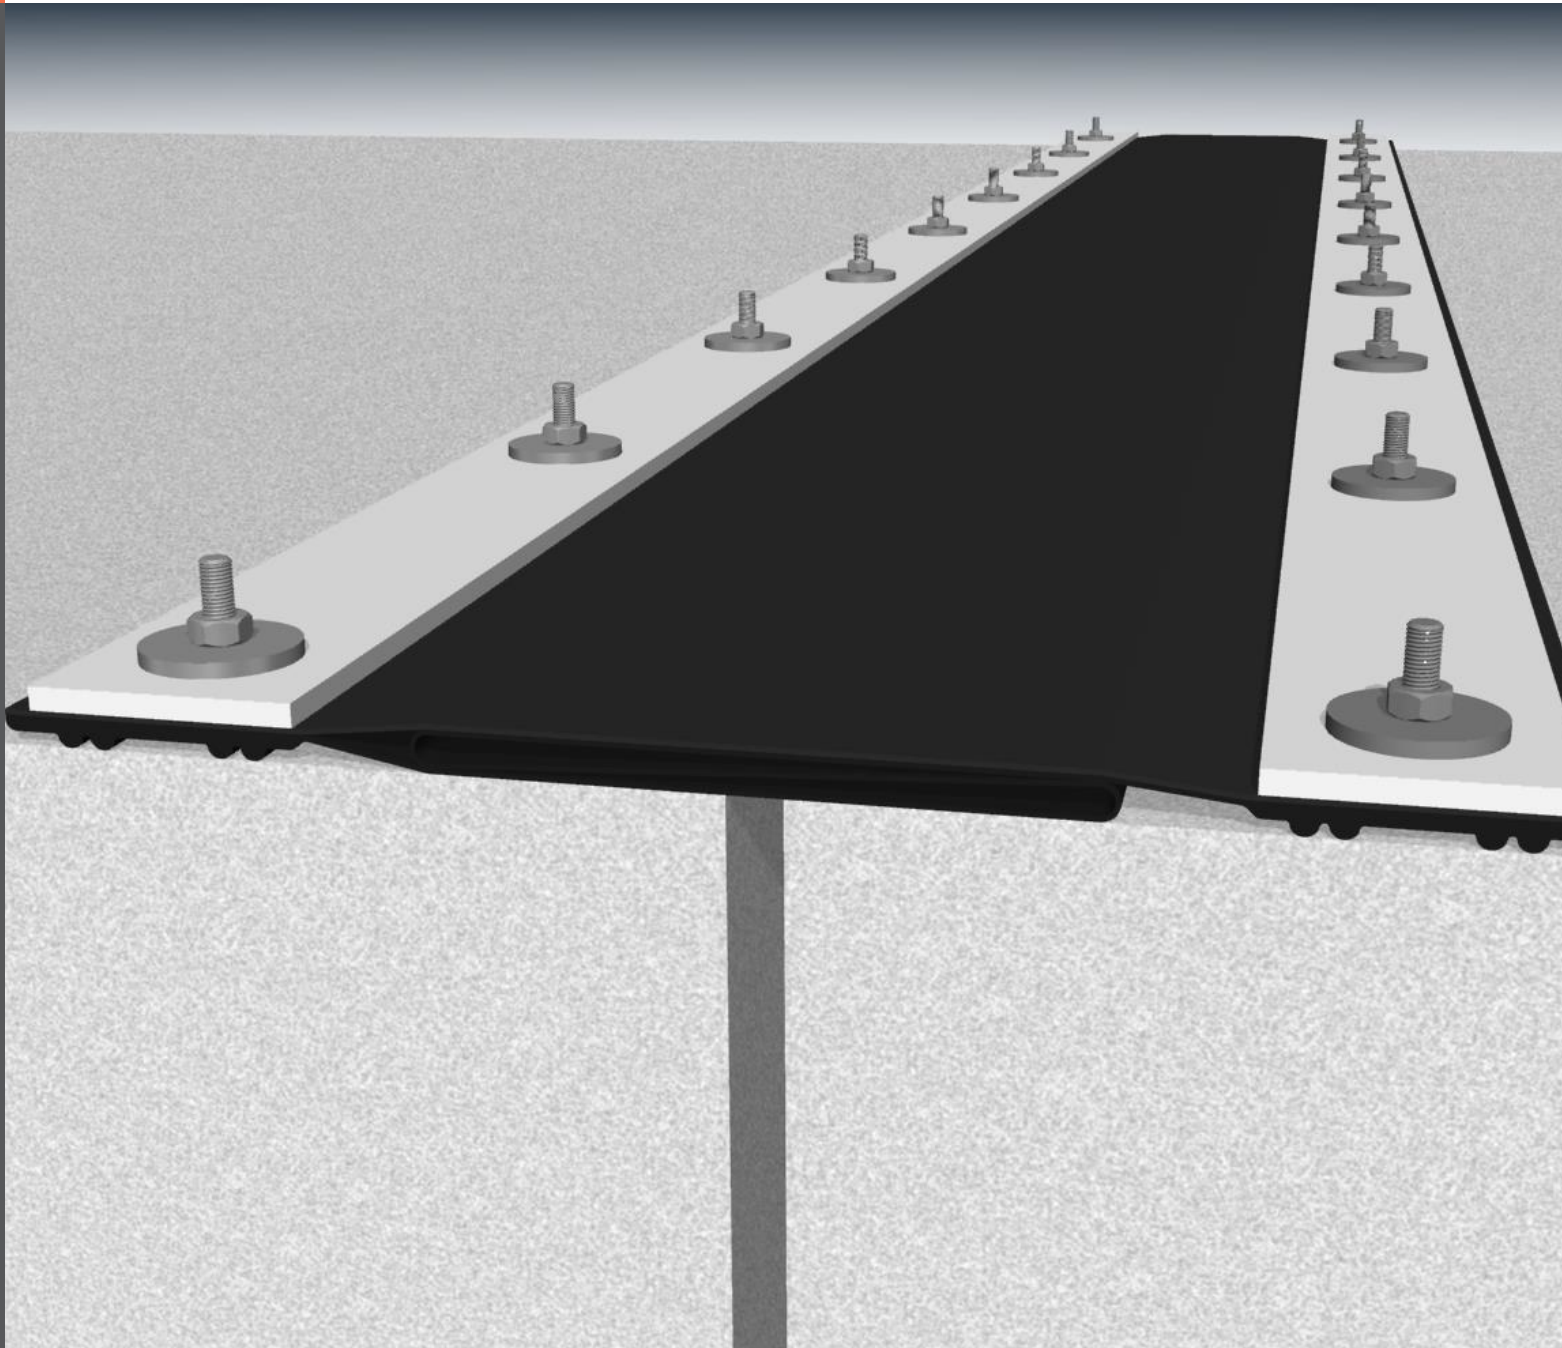

シバタ工業株式会社
SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ ハイブリッド構造

ゴムの中の高強度繊維を埋設した構造：ハイブリッド構造を採用しており、高強度かつ耐久性に優れています。

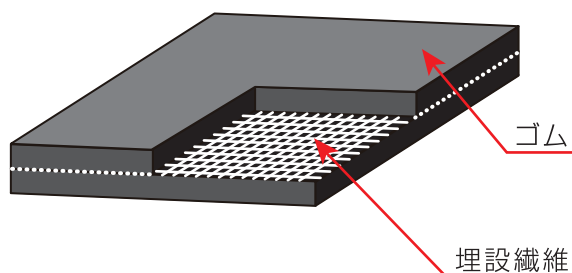


■ 躯体の大変位に追従

幅広い継手本体の幾何学変形により、躯体の大変位に追従可能です。


■ 優れた止水性能を発揮する止水

躯体の不陸を吸収するだけでなく、固定金具による押圧力を止水突起に集中させ、優れた止水性能を発揮します。

構造

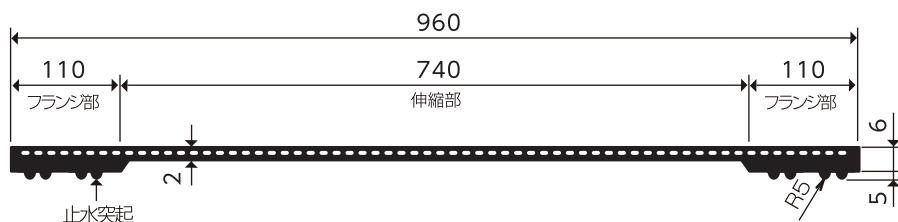

標準設置構造

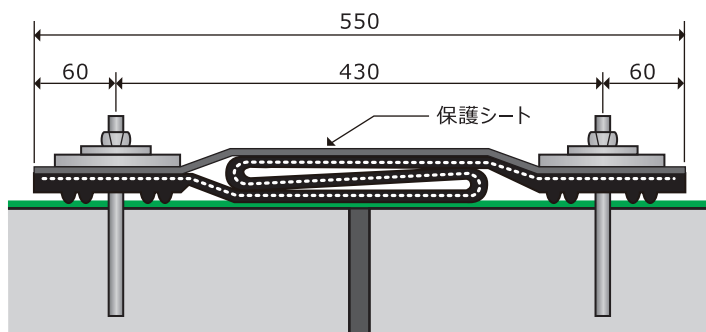

性能等

| 項目 | | 形式 |
|---------------|---------|------|
| | | RN-W |
| ゴム | | EPDM |
| 本体引張強度 (kN/m) | | 200 |
| 変位量 (mm) | 伸び (mm) | 400 |
| | 沈下 (mm) | 400 |
| 耐水圧 (MPa) | | 0.1 |
| 最大ボルトピッチ (mm) | | 200 |

※数値は標準設置構造の場合を示しており、変更可能です。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515 FAX(078)946-0528
- 東京支社 TEL(03)3292-3861 FAX(03)3292-3869 □ 神戸支社 TEL(078)362-6030 FAX(078)362-6094
- 札幌支店 TEL(011)231-1894 FAX(011)231-1812 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 FAX(022)722-6972
- 名古屋支店 TEL(052)218-6206 FAX(052)218-6207 □ 福岡支店 TEL(092)472-7251 FAX(092)481-2796
- 長崎営業所 TEL(095)844-1294 FAX(095)844-1436 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697 FAX(098)917-1698
- 長崎出張所 (履物担当窓口) TEL(095)844-1210 FAX(095)849-1913

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

https://www.sbt.co.jp/



●ゴム製品の設計・開発・製造及び販売において品質マネジメントシステム ISO9001:2015 環境マネジメントシステム ISO14001:2015 の認証を受けました。